

Rodrygo de Souza EIRELI

**PROPOSTA COMERCIAL, DESCRIÇÃO DO ITEM,  
ESTIMATIVA DE PREÇO MÁXIMO ACEITAVEL E TERMO DE REFERÊNCIA**

**Cliente: Prefeitura Municipal de Portão/RS**

**R. Nove de Outubro, 229 - Centro, Portão - RS, 93180-000**

**LOTE 1**

RAZÃO SOCIAL: Rodrygo de Souza EIRELI

CNPJ/MF: 40.137.079/0001-11

ENDEREÇO: Rua Bom Fim Nº: 674

BAIRRO: Verde Mar CIDADE: Arroio do Sal

ESTADO: Rio Grande do Sul CEP: 95585-000

RESPONSÁVEL PARA CONTATO: Rodrygo de Souza

FONE: (51) 980376745 CELULAR: (51) 997886895

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): djr.construcoess@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO: 655 AGÊNCIA: 0655 CONTA CORRENTE: 6369298-8

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação no entorno do prédio do Centro de Eventos Culturais e de Lazer, com o fornecimento de materiais e mão de obra	R\$69.267,23 (SESSENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS COM VINTE E TRÊS CENTAVOS)



**RODRYGO DE SOUZA EIRELI**  
CNPJ: 40.137.079/0001-11

Rodrygo de Souza EIRELI

Portão, 16 de Abril de 2021.



**Ivan Magni**  
CREA/RS - 087191

Rodrygo de Souza Eireli  
CNPJ: 40.137.079/0001-11  
Rua Bom Fim, Verde Mar, N°674, Arroio do Sal CEP: 95.585-000

Rodrygo de V Souza EIRELI

Obra: PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL E LAZER

Endereço: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº 190 - PORTÃO


Área: 403,48 m<sup>2</sup>

Item	Ref.	Código	Descrição	Quantidade	Un	Vir. Unitário	Total
<b>1 PAVIMENTAÇÃO</b>							
1.1	FRANARIN	26101	Locação de obra	403,48	M2	2,80	R\$ 1.129,74
1.2	SICRO	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos	1,00	UN	400,00	R\$ 400,00
1.3	SINAPI	5678	Retroscaavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m <sup>3</sup> , caçamba retro cap. 0,26 m <sup>3</sup> , peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.	7,00	H	100,00	R\$ 700,00
1.4	SINAPI	5679	Retroscaavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m <sup>3</sup> , caçamba retro cap. 0,26 m <sup>3</sup> , peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. Af_06/2014	7,00	H	53,86	R\$ 377,02
1.5	FRANARIN	164040	Caixa de passagem pré moldada 50x50	2,00	UN	224,80	R\$ 449,60
1.6	SINAPI	97670	Eletróduto 150mm	79,00	M	35,00	R\$ 2.765,00
1.7	FRANARIN	522113	Remoção de alvenaria	8,00	M2	10,00	R\$ 80,00
1.8	FRANARIN	531404	Carga manual e transporte entulho - 5km	6,00	M3	42,81	R\$ 256,86
1.9	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com argila para aterro e compactação mecanizada. Af_05/2016	10,00	M3	47,91	R\$ 479,10
1.10	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> , em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 KM (UNIDADE: M3XKM). Af_07/2020	150,00	M3	1,58	R\$ 237,00
1.11	SINAPI	96622	Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	11,78	M3	75,00	R\$ 883,50
1.12	SINAPI	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	249,50	M2	59,00	R\$ 14.720,50
1.13	SINAPI	92398	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	235,50	M2	60,00	R\$ 14.130,00
1.14	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	117,00	M	45,00	R\$ 5.265,00

TOTAL ITEM 1. - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 41.873,32	
<b>2 ESTRUTURA</b>								
2.1	FRANARIN	44110	Fundação rasa - bloco grês 50x25x12 arg 1:6		7,02	M3	370,00	R\$ 2.597,40
2.2	FRANARIN	61001	Alvenaria de granito rosa 20cmx20cm (somente mão de obra)		18,31	M3	62,00	R\$ 1.135,22
2.3	SINAPI	92270	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. AF_09/2020		10,38	M2	135,00	R\$ 1.401,30
2.4	SINAPI	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_12/2015		82,00	KG	17,00	R\$ 1.394,00
2.5	SINAPI	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015		37,30	KG	19,00	R\$ 708,70
2.6	SINAPI	96555	Concretagem de vigas de baldrame, fck 30MPa, com uso de jerica. Inclui lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017		2,08	M3	600,00	R\$ 1.248,00
<b>TOTAL ITEM 2. - ESTRUTURAS</b>							R\$ 8.484,62	
<b>3</b>								
3.1	FRANARIN	95340	Soleira em basalto levigado e=2cm e largura de 28cm		34,25	M	100,00	R\$ 3.425,00
3.2	FRANARIN	92345	Balsalto levigado 45x45cm		3,00	M2	185,00	R\$ 555,00
3.3	MERCADO	COTAÇÃO	Guarda corpo em aço inox com passamão de 50mm e montantes verticais de 30mm, espaçados a cada 10 cm, ambos com parede interna de 2mm.		15,08	M	963,25	R\$ 14.525,81
<b>TOTAL ITEM 3. - ACABAMENTOS</b>							R\$ 18.505,81	
<b>4 SERVIÇOS FINAIS</b>								
4.1	FRANARIN	21011	Limpeza final da obra		403,48	M2	1,00	R\$ 403,48
<b>TOTAL ITEM 4. - SERVIÇOS FINAIS</b>							R\$ 403,48	
<b>VALOR TOTAL ORÇAMENTO</b>							R\$ 69.267,23	

\* Referência SINAPI Jan/2021 - Não Desonerado  
 \* BDI Não Desonerado 22,24%

  
 ROBERTO DE SOUZA EIRELI  
 CNPJ: 40.137.079/0001-11

  
 Ivan Magni  
 CREA-RS Nº 087.191-D

# Rodrygo de V Souza EIRELI

## CRONOGRAMA

Obra: Pavimentação do Entorno do Centro de Eventos Cultural e Lazer

Endereço: Rua Nove de Outubro, 190, Centro, Portão-RS


Área: 403,48 m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (DIAS)		TOTAL
			1° MÊS	2° MÊS	
1.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 41.873,32	50% R\$ 20.936,66	50% R\$ 20.936,66	R\$ 41.873,32 100%
2.	ESTRUTURA	R\$ 8.484,62	100% R\$ 8.484,62		R\$ 8.484,62 100%
3.	ACABAMENTOS	R\$ 18.505,81		100% R\$ 18.505,81	R\$ 18.505,81 100%
4.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 403,48		100% R\$ 403,48	R\$ 403,48 100%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 69.267,23</b>			<b>R\$ 69.267,23</b>
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA	ACUMULADO	%	SIMPLES		R\$ 69.267,23
			%	%	
			R\$ 29.421,28	R\$ 39.845,95	
			43,06%	57%	
			R\$ 29.421,28	R\$ 69.267,23	

\* Referência SINAPI Jan / 2021 - Não Desonerado / FRANARIN e SICRO JUL/2020

Portão, 06 de Abril de 2021.

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ: 40.137.079/0001-11

  
Ivan Magni  
CREA-RS N° 087.191-D

## Rodrygo de Souza EIRELI

Obra: PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAL E LAZER

Endereço: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº 190 - PORTÃO

Área: 403,48 m<sup>2</sup>

Item	Ref.	Código	Descrição	Valor	BDI	Preço Final
<b>1 PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.1	FRANARIN	26101	Locação de obra	R\$ 3,33	22,24%	R\$ 4,07
1.2	SICRO	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos	R\$ 391,44	22,24%	R\$ 478,50
1.3	SINAPI	5678	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.	R\$ 95,48	22,24%	R\$ 116,71
1.4	SINAPI	5679	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. Af_06/2014	R\$ 44,06	22,24%	R\$ 53,86
1.5	FRANARIN	164040	Caixa de passagem pré moldada 50x50	R\$ 183,90	22,24%	R\$ 224,80
1.6	SINAPI	97670	Eletroduto 150mm	R\$ 32,14	22,24%	R\$ 39,29
1.7	FRANARIN	522113	Remoção de alvenaria	R\$ 12,04	22,24%	R\$ 14,72
1.8	FRANARIN	531404	Carga manual e transporte entulho - 5km	R\$ 35,02	22,24%	R\$ 42,81
1.9	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com argila para aterro e compactação mecanizada. Af_05/2016	R\$ 39,19	22,24%	R\$ 47,91
1.10	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 KM (UNIDADE: M3XKM). Af_07/2020	R\$ 1,29	22,24%	R\$ 1,58
1.11	SINAPI	96622	Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	R\$ 89,17	22,24%	R\$ 109,00
1.12	SINAPI	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	R\$ 50,02	22,24%	R\$ 61,14
1.13	SINAPI	92398	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	R\$ 50,42	22,24%	R\$ 61,63
1.14	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	R\$ 38,93	22,24%	R\$ 47,59
<b>2 ESTRUTURA</b>						
2.1	FRANARIN	44110	Fundação rasa - bloco grês 50x25x12 arg 1:6	R\$ 313,23	22,24%	R\$ 382,89
2.2	FRANARIN	61001	Alvenaria de granito rosa 20cmx20cm (somente mão de obra)	R\$ 64,50	22,24%	R\$ 78,84
2.3	SINAPI	92270	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. Af_09/2020	R\$ 126,42	22,24%	R\$ 154,54
2.4	SINAPI	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	R\$ 15,73	22,24%	R\$ 19,23
2.5	SINAPI	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	R\$ 17,61	22,24%	R\$ 21,53
2.6	SINAPI	96555	Concretagem de vigas de baldrame, fck 30MPa, com uso de jerica. Inclui lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	R\$ 534,25	22,24%	R\$ 653,07
<b>3 ACABAMENTOS</b>						
3.1	FRANARIN	95340	Soleira em basalto levigado e=2cm e largura de 28cm	R\$ 89,74	22,24%	R\$ 109,70
3.2	FRANARIN	92345	Basalto levigado 45x45cm	R\$ 157,06	22,24%	R\$ 191,99
3.3	MERCADO	COTAÇÃO	Guarda corpo em aço inox com passamão de 50mm e montantes verticais de 30mm, espaçados a cada 10 cm, ambos com parede interna de 2mm.	R\$ 788,00	22,24%	R\$ 963,25
<b>4 SERVIÇOS FINAIS</b>						
4.1	FRANARIN	21011	Limpeza final da obra	R\$ 1,72	22,24%	R\$ 2,10

\* Referência SINAPI Jan/2021 - Não Desonerado

\*BDI Não Desonerado

22,24%

Ivan Magni  
CREA-RS N° 087.191-D

Rodrygo de Souza EIRELI

**PROPOSTA COMERCIAL, DESCRIÇÃO DO ITEM,  
ESTIMATIVA DE PREÇO MÁXIMO ACEITAVEL E TERMO DE REFERÊNCIA**

**Cliente: Prefeitura Municipal de Portão/RS**

**R. Nove de Outubro, 229 - Centro, Portão - RS, 93180-000**

**LOTE 3**

RAZÃO SOCIAL: Rodrygo de Souza EIRELI

CNPJ/MF: 40.137.079/0001-11

ENDEREÇO: Rua Bom Fim Nº: 674

BAIRRO: Verde Mar CIDADE: Arroio do Sal

ESTADO: Rio Grande do Sul CEP: 95585-000

RESPONSÁVEL PARA CONTATO: Rodrygo de Souza

FONE: (51) 980376745 CELULAR: (51) 997886895

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): djr.construcoess@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO: 655 AGÊNCIA: 0655 CONTA CORRENTE: 6369298-8

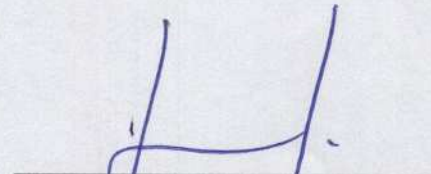
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de pintura externa e interna do quartel de bombeiros, com o fornecimento de materiais e mão de obra	R\$8.231,68 (OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E UM COM SESENTA E OITO CENTAVOS)

Portão, 16 de Abril de 2021.



Rodrygo de Souza EIRELI

**RODRYGO DE SOUZA EIRELI**  
CNPJ: 40.137.079/0001-11



Ivan Magni  
CREA/RS - 087191

Rodrygo de Souza Eireli  
CNPJ:40.137.079/0001-11  
Rua Bom Fim, Verde Mar, N°674, Arroio do Sal CEP: 95.585-000

Rodrygo de V Souza EIRELI

Obra: QUARTEL DE BOMBEIROS-PINTURA EXTERNA E INTERNA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO

Endereço: RUA CRISTOVAO COLOBO Nº 650 - PORTAO


Area: 893 m<sup>2</sup>

Item	Ref.	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Final
1.	COBERTURA							
1.1	SINAPI	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MAXMES	16,00	R\$ 18,00	R\$ 21,78	R\$ 348,45
1.2	SINAPI	97064	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	M	144,00	R\$ 13,00	R\$ 15,73	R\$ 2.264,93
1.3	CPU	1	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	893,00	R\$ 5,20	R\$ 6,29	R\$ 5.618,29
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 8.231,68

\*BDI Não Desonerado: 20,99%

\* Referência SINAPI Jan/2021 - Não Desonerado

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ: 40.137.079/0001-11

  
Ivan Magni  
CREA-RS Nº 087.191-D

Rodrygo de V Souza EIRELI

Obra: QUARTEL DE BOMBEIROS - PINTURA EXTERNA E INTERNA GARAGEM

Endereço: RUA CRISTOVAO COLOBO Nº 650 - PORTAO


Área: 893 m<sup>2</sup>

Item	Ref.	Código	Descrição	Valor	BDI	Preço Final
<b>1 PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.1	SINAPI	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	R\$ 3,33	20,99%	R\$ 4,03
1.2	SINAPI	97064	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	R\$ 13,00	20,99%	R\$ 15,73
1.3	CPU	1	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DUAS DEMÃOS	R\$ 5,20	20,99%	R\$ 6,29

\* Referência SINAPI Jan/2021 - Não Desonerado

\* BDI Não Desonerado 20,99%

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CPF: 40.137.079/0001-11

  
Ivan Magni  
CREA-R\$ N° 087.191-D



Rodrygo de Souza EIRELI

**CRONOGRAMA**

Obra: QUARTEL DE BOMBEIROS - PINTURA EXTERNA E INTERNA GARAGEM


Endereço: RUA CRISTOVAO COLOBO Nº 650 - PORTAO


Área: 893 m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (DIAS)	TOTAL
			1º MÊS	
1.	COBERTURA	R\$ 8.231,68	100% R\$ 8.231,68	100% R\$ 8.231,68
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$ 8.231,68</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA</b>		% SIMPLES	100% R\$ 8.231,68	<b>R\$ 8.231,68</b>
		% ACUMULADO	100% R\$ 8.231,68	

\* Referência SINAPI Jan / 2021 - Não Desonerado / FRANARIN e SICRO JUL/2020

Portão, 16 de Abril de 2021.

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ, 40.137.079/0001-11

  
Ivan Magni  
CREA-RS Nº 087.191-D



Rodrygo de Souza EIRELI

**PROPOSTA COMERCIAL, DESCRIÇÃO DO ITEM,  
ESTIMATIVA DE PREÇO MÁXIMO ACEITAVEL**

**Cliente: Prefeitura Municipal de Portão/RS**

**R. Nove de Outubro, 229 - Centro, Portão - RS, 93180-000**

**LOTE 5**

RAZÃO SOCIAL: Rodrygo de Souza EIRELI

CNPJ/MF: 40.137.079/0001-11

ENDEREÇO: Rua Bom Fim Nº: 674

BAIRRO: Verde Mar CIDADE: Arroio do Sal

ESTADO: Rio Grande do Sul CEP: 95585-000

RESPONSÁVEL PARA CONTATO: Rodrygo de Souza

FONE: (51) 980376745 CELULAR: (51) 997886895

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): djr.construcoess@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO: 655 AGÊNCIA: 0655 CONTA CORRENTE: 6369298-8

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de capas e rufos centro de especialidades Dary Hoff, com o fornecimento de materiais e mão de obra	R\$11.736,09 (ONZE MIL SETESSENTOS E TRINTA E SEIS REAIS COM NOVE CENTAVOS)

Portão, 16 de Abril de 2021.



Rodrygo de Souza EIRELI

RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ: 40.137.079/0001-11



Ivan Magni  
CREA/RS - 087191

Rodrygo de Souza Eireli  
CNPJ: 40.137.079/0001-11  
Rua Bom Fim, Verde Mar, N°674, Arroio do Sal CEP: 95.585-000

Rodrygo de Souza EIRELI

**PROPOSTA COMERCIAL, DESCRIÇÃO DO ITEM,  
ESTIMATIVA DE PREÇO MÁXIMO ACEITAVEL**

**Cliente: Prefeitura Municipal de Portão/RS**

**R. Nove de Outubro, 229 - Centro, Portão - RS, 93180-000**

**LOTE 5**

RAZÃO SOCIAL: Rodrygo de Souza EIRELI

CNPJ/MF: 40.137.079/0001-11

ENDEREÇO: Rua Bom Fim Nº: 674

BAIRRO: Verde Mar CIDADE: Arroio do Sal

ESTADO: Rio Grande do Sul CEP: 95585-000

RESPONSÁVEL PARA CONTATO: Rodrygo de Souza

FONE: (51) 980376745 CELULAR: (51) 997886895

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): djr.construcoess@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO: 655 AGÊNCIA: 0655 CONTA CORRENTE: 6369298-8

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de capas e rufos centro de especialidades Dary Hoff, com o fornecimento de materiais e mão de obra	R\$11.736,09 (ONZE MIL SETESSENTOS E TRINTA E SEIS REAIS COM NOVE CENTAVOS)

Portão, 16 de Abril de 2021.

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ: 40.137.079/0001-11

Rodrygo de Souza EIRELI

Rodrygo de Souza Eireli

CNPJ: 40.137.079/0001-11

Rua Bom Fim, Verde Mar, N°674, Arroio do Sal CEP: 95.585-000

Rodrygo de Souza EIRELI

OBRA: INSTALAÇÃO DE CAPAS E RUFOS CENTRO DE ESPECIALIDADES DARY HOFF

ENDEREÇO: RUA CARLOS SCHERER FILHO, No 777, PORTÃO NOVO

EXTENSÃO: 135,69 m

Item	Ref.	Código	Descrição	Valor	BDI	Preço Final
1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
1.1	CPU	1	REMOÇÃO DE RUFOS	R\$ 1,50	22,00%	R\$ 1,83
1.2	CPU	2	REMOÇÃO DE CAPAS DA PLATIBANDA	R\$ 1,00	22,00%	R\$ 1,22
2			<b>ESTRUTURA</b>			
2.1	CPU	3	INSTALAÇÃO DE RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 52,28	22,00%	R\$ 63,78
2.2	SINAPI	94229	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	R\$ 34,31	22,00%	R\$ 41,86

\* Referência SINAPI Jan/2021 - Não Desonerado

\*BDI Não Desonerado

22,00%

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ: 40.137.079/0001-11

  
Ivan Magni  
CREA-RS N° 087.191-D

Rodrygo de Souza EIRELI

**CRONOGRAMA**

OBRA: INSTALAÇÃO DE CAPAS E RUFOS CENTRO DE ESPECIALIDADES DARY HOFF

ENDEREÇO: RUA CARLOS SCHERER FILHO, No 777, PORTÃO NOVO

EXTENSÃO: 135,69 m


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO (DIAS)	TOTAL
			1º MÊS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 328,55	100%	100%
			R\$ 328,55	R\$ 328,55
2.	INTALAÇÃO DE CAPAS E RUFOS	R\$ 11.407,54	100%	100%
			R\$ 11.407,54	R\$ 11.407,54
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 6.769,92</b>		<b>R\$ 11.736,09</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA</b>		%	100%	<b>R\$ 11.736,09</b>
		SIMPLES	R\$ 11.736,09	
		%	100%	
		ACUMULADO	R\$ 11.736,09	

\*BDI Não Desonerado: 22,00%

\* Referência SINAPI Jan / 2021 - Não Desonerado / FRANARIN e SICRO JUL/2020

Portão, 06 de Abril de 2021.

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ: 40.137.079/0001-11

  
Ivan Magni  
CREA-RS N° 087.191-D

Rodrygo de V Souza EIRELI

ORÇAMENTO

OBRA: INSTALAÇÃO DE CAPAS E RUFOS CENTRO DE ESPECIALIDADES DARY HOFF

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO


ENDEREÇO: RUA CARLOS SCHERER FILHO, No 777, PORTÃO NOVO


EXTENSÃO: 135,69 m

Item	Ref.	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Final
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	CPU	1	REMOÇÃO DE RUFOS	M	135,69	R\$ 1,50	R\$ 1,83	R\$ 248,31
1.2	CPU	2	REMOÇÃO DE CAPAS DA PLATIBANDA	M	65,77	R\$ 1,00	R\$ 1,22	R\$ 80,24
SUBTOTAL ITEM 1.								R\$ 328,55
<b>2. INSTALAÇÃO DE CAPAS E RUFOS</b>								
2.1	CPU	3	INSTALAÇÃO DE RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	135,69	R\$ 52,28	R\$ 63,78	R\$ 8.654,53
2.2	SINAPI	94229	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	65,77	R\$ 34,31	R\$ 41,86	R\$ 2.753,01
SUBTOTAL ITEM 2.								R\$ 11.407,54
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 11.736,09

\* BDI Não Desonerado: 22,00%

\* Referência SINAPI Jan/2021 - Não Desonerado

  
RODRYGO DE SOUZA EIRELI  
CNPJ: 40.137.079/0001-11

  
Ivan Magni  
CREA-RS N° 087.191-D