

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

EDITAL Nº CV06/2020

OBJETO: Execução de muro na lateral esquerda da E.M.E.F. Edmundo Kern, na Rua Estância Velha, 542, bairro Portão Velho, com extensão de 102 metros.

RAZÃO SOCIAL: DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.891.721/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 019/0130377

TELEFONE/FAX/E-MAIL: (51) 3066.0076 – dunamis.gabriela@gmail.com


Banco: Santander Ag: 1134 Conta Corrente: 13002395-4

O valor global da proposta é de R\$ 139.668,95 (Cento e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo R\$ 55.867,58 (cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) referente à Material e R\$ 83.801,37 (Oitenta e três mil oitocentos e um reais e trinta e sete centavos) referente à Mão de Obra.

Declaramos que:

- Prazo de entrega é de no máximo 60 dias.
- Pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após liberação da fiscalização.
- Validade da proposta 60 dias.


Novo Hamburgo, 04 de Agosto de 2020.



DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.891.721/0001-92

GABRIELA D. NEITZKE

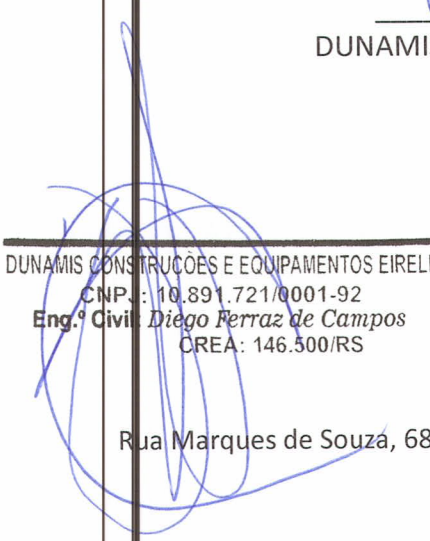

DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.891.721/0001-92

Eng.º Civil: *Diego Ferraz de Campos*

CREA: 146.500/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MURO LATERAL ESQUERDO NA EMEF EDMUNDO KERN									
ENDEREÇO: RUA ESTÂNCIA VELHA 542									
EXTENSÃO: 102 M									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO COM BDI	PREÇO FINAL	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	CPU	1	PLACA DE OBRA	M2	2,00	R\$ 375,58	R\$ 439,61	R\$ 879,22	
1.2	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	2,00	R\$ 500,00	R\$ 585,25	R\$ 1.170,50	
1.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	204,00	R\$ 2,56	R\$ 3,00	R\$ 611,22	
TOTAL -SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.660,94	
2. VIGAS DE FUNDAÇÃO									
2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	25,94	R\$ 97,47	R\$ 114,09	R\$ 2.959,52	
2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	70,87	R\$ 0,90	R\$ 1,06	R\$ 74,79	
2.3	FRANARIN	41140	MICROESTACA COM DIÂMETRO 25CM E PROFUNDIDADE 3M, ARMADA COM BARRAS DE 10MM E 5MM	UND.	46,00	R\$ 260,28	R\$ 304,57	R\$ 14.010,04	
2.4	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	91,48	R\$ 110,32	R\$ 129,13	R\$ 11.812,68	
2.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	381,70	R\$ 8,44	R\$ 9,88	R\$ 3.772,60	
2.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPÁ, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,	KG	162,99	R\$ 12,11	R\$ 14,17	R\$ 2.309,68	
2.7	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPÁ, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,	M3	9,13	R\$ 469,92	R\$ 565,79	R\$ 5.476,99	
2.8	FRANARIN	44110	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,47	R\$ 425,18	R\$ 497,67	R\$ 6.703,62	
2.9	SINAPI	93382	FUNDAÇÃO RASA EM PEDRA GRÊS REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,18	R\$ 24,53	R\$ 28,71	R\$ 320,96	

x




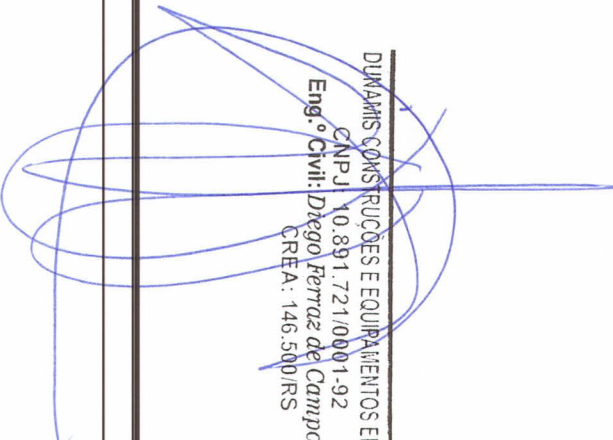
TOTAL - VIGAS DE FUNDAÇÃO										R\$	47.140,27	
3. PILARES												
				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	15,30	R\$	168,16	R\$	196,84	R\$	3.011,58
3.1	SINAPI	92408		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,34	R\$	8,38	R\$	9,81	R\$	542,79
3.2	SINAPI	92778		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,72	R\$	12,24	R\$	14,33	R\$	354,26
3.3	SINAPI	92775		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,53	R\$	481,55	R\$	563,65	R\$	862,39
TOTAL - PILARES											R\$	4.771,01
4. ALVENARIA												
4.1	SINAPI	89460		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	183,51	R\$	84,49	R\$	98,89	R\$	18.147,91
4.2	SINAPI	89993		GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	4,42	R\$	641,89	R\$	751,33	R\$	3.320,87
4.3	SINAPI	89995		GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	3,06	R\$	614,61	R\$	719,40	R\$	2.201,36
4.4	SINAPI	89998		ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	188,80	R\$	6,64	R\$	7,77	R\$	1.467,57
4.5	SINAPI	89996		ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	197,54	R\$	7,07	R\$	8,27	R\$	1.634,15
TOTAL ALVENARIA											R\$	26.774,97
5. REVESTIMENTOS												

x



5.1	SINAPI	87894	400L. AF_06/2014	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	15,29	R\$	5,02	R\$	5,88	R\$	89,89
5.2	SINAPI	88485	DEMAÑO. AF_06/2014	APLICAÇÃO DE FUNDO-SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA	M2	183,51	R\$	1,98	R\$	2,32	R\$	425,34
5.3	SINAPI	88489	EM PAREDES, DUAS DEMAÇOS. AF_06/2014	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2	183,51	R\$	13,12	R\$	15,36	R\$	2.818,32
TOTAL - REVESTIMENTOS												
R\$ 3.333,56												
6. SERVIÇOS FINAIS												
6.1	FRANARIN	21011	LIMPEZA DA OBRA	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUINDO O TRANSPORTE	M2	102,00	R\$	3,87	R\$	4,53	R\$	462,26
6.2	FRANARIN	2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUINDO CAMADA DE TERRA		M3	453,13	R\$	59,63	R\$	69,80	R\$	31.627,65
6.3	FRANARIN	661360			M2	675,55	R\$	28,96	R\$	33,90	R\$	22.901,39
TOTAL -SERVIÇOS PRELIMINARES												
R\$ 54.991,30												
TOTAL GERAL												
R\$ 139.668,95												


DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 10.891.721/0001-92
 GABRIEL D. NEITZKE
 DIRETORA


DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 10.891.721/0001-92
 Eng.º Civil: Diego Ferraz de Campos
 CREA: 146.500/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MURO LATERAL ESQUERDO NA EMEF EDMUNDO KERN

ENDEREÇO: RUA ESTÂNCIA VELHA 542

EXTENSÃO: 102 M

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%		R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.660,94	R\$ 2.660,94	100%	R\$ -	0%	R\$ 2.660,94	100%
2.	VIGAS DE FUNDAÇÃO	R\$ 47.140,27	R\$ 47.140,27	100%	R\$ -	0%	R\$ 47.140,27	100%
3.	PILARES	R\$ 4.771,01	R\$ 4.771,01	100%	R\$ -	0%	R\$ 4.771,01	100%
4.	ALVENARIA	R\$ 26.771,87	R\$ 13.385,93	50%	R\$ 13.385,93	50%	R\$ 26.771,87	100%
5.	REVESTIMENTOS	R\$ 3.333,56	R\$ -	0%	R\$ 3.333,56	100%	R\$ 3.333,56	100%
6.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 54.991,30	R\$ -	0%	R\$ 54.991,30	100%	R\$ 54.991,30	100%
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 139.668,95					R\$ 139.668,95	
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			%	49%	51%			
			SIMPLES	R\$ 67.958,16	49%	R\$ 71.710,79	100%	R\$ 139.668,95
		ACUMULADO	R\$ 67.958,16		R\$ 139.668,95			

DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.891.721/0001-92

GABRIELAD. NEITZKE

DIRETORA

DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI


CNPJ: 10.891.721/0001-92

Eng.º Civil: Diego Ferraz de Campos

CREA: 146.500/R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	% HORISTA	% MENSALISTA	
GRUPO A				
A.1	INSS	20,00%	20,00%	
A.2	SESI	1,50%	1,50%	
A.3	SENAI	1,00%	1,00%	
A.4	INCRA	0,20%	0,20%	
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A.7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%	
A.8	FGTS	8,00%	8,00%	
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%	
GRUPO B				
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	
B.2	Feriados	4,24%	Não incide	
B.3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,69%	
B.4	13º Salário	10,77%	8,33%	
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	
B.7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	
B.9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	43,69%	15,48%	
GRUPO C				
C.1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,86%	
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,09%	
C.3	Férias Indenizadas	5,29%	3,47%	
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,54%	3,53%	
C.5	Indenização Adicional	0,36%	0,33%	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	14,57%	11,28%	
GRUPO D				
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,08%	5,70%	
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%	
D	Total dos Encargos Sociais Complementares	16,46%	6,00%	
GRUPO E				
E.1		0,00%	0,00%	
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00%	0,00%	
PROCENTAGEM TOTAL		111,52%	69,56%	


 DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 10.891.721/0001-92
 GABRIELA D. NEITZKE
 DIRETORA

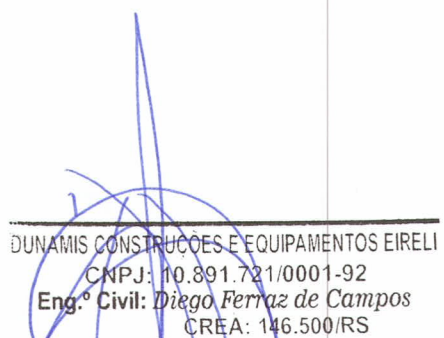
 DUNAMIS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 10.891.721/0001-92
 Eng.º Civil: Diego Ferraz de Campos
 CREA: 146.500/RS